

Conjunto de WC para duchita y cisterna

Serie: WC

Acabado: Cromo

Ref.: 114102


Código SAP: 99F301561



Recambios

- Llave de paso para duchita y cisterna de G 1/2" ref. 3797
- Duchita de latón cromado ref. 9552
- Flexible de alta presión 1,2m ref. 1120C HP
- Soporte de pared para ducha 354802

DIBUJO TÉCNICO

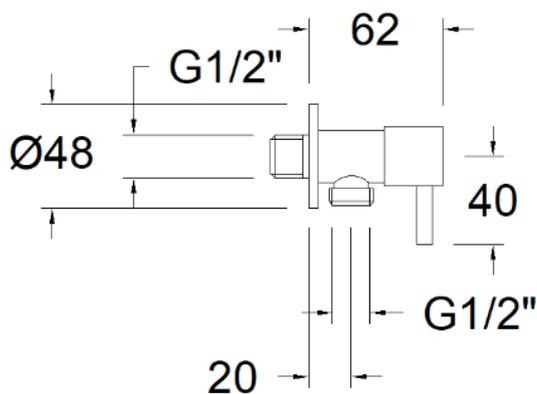

Características técnicas

- La llave de paso no es mezcladora.
- Flexo estándar apto para trabajar a presión dinámica 3 bar.
- Recomendable, Tras finalizar su uso cerrar llave de paso.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.

Observaciones

Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.