

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Blautherm



937412 RP300NM NEGRO MATE
(932802SNM+DN132DNM+RP300NM+2876BTM+2475CNM)
937412RP300NM

Colección:	Acabado:	Código:
Blautherm	Negro mate	94D306811
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Manecilla : | 9400-35NM (94Z304540) |
| • Anillo limitador de temperatura: | ALT350 (300062) |
| • Cartucho : | 35100 (252204) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980NM (AAZ303179) |
| • Tuerca cartucho : | TSC354 (261914) |
| • Distribuidor : | 4004 (AAZ300972) |
| • Asiento : | AGM-2INM (AAZ305697) |
| • Volante distribuidor : | 9457NM (94Z304268) |
| • Valvula antiretorno : | ARD15 (181680) |
| • Distintivo : | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • Floron + excéntrica : | 1326NM (AAZ303195) |
| • Ducha de mano : | 2876SCNMBT (99Z304539) |
| • Tuerca de asiento : | T3/4NM (AAZ305675) |



· Soporte de ducha :	SD25NM (AAZ306949)
· Soporte de pared:	SFT25L55NM (AAZ307405)
· Soporte fijación tubo:	SFDN132DNM (AAZ307407)
· Flexo de ducha :	2475CNM (99Z302133)
· Rociador:	RP300NM (99Z303508)
· Columna de ducha:	DN132DNM (AAZ306724)
· Tapa del volante :	3761NM (AAZ303052)



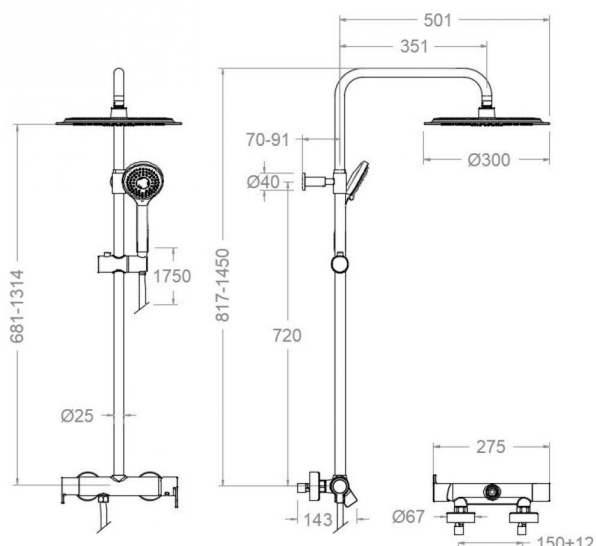

937412 RP300NM BLACK MATTE
(932802SNM+DN132DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM)
937412RP300NM

Collection: Blautherm
Finish: Black matte
Code: 94D306811
Location: Bath
Category: Shower

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through hand shower outlet and 16 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.


Composition and spare parts

- Handle: 9400-35NM (94Z304540)
- Temperature limiter ring: ALT350 (300062)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Cartridge nut cover: 4980NM (AAZ303179)
- Cartridge nut: TSC354 (261914)
- Ceramic diverter: 4004 (AAZ300972)
- Seat: AGM-2INM (AAZ305697)
- Handle wheel: 9457NM (94Z304268)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NM (AAZ303195)
- Hand shower: 2876SCNMBT (99Z304539)
- Screw seat: T3/4NM (AAZ305675)
- Shower support: SD25NM (AAZ306949)



· Wall bracket:	SFT25L55NM (AAZ307405)
· Tube fixing bracket:	SFDN132DNM (AAZ307407)
· Shower flexible hose:	2475CNM (99Z302133)
· Shower head:	RP300NM (99Z303508)
· Shower column:	DN132DNM (AAZ306724)
· Handle wheel cover:	3761NM (AAZ303052)



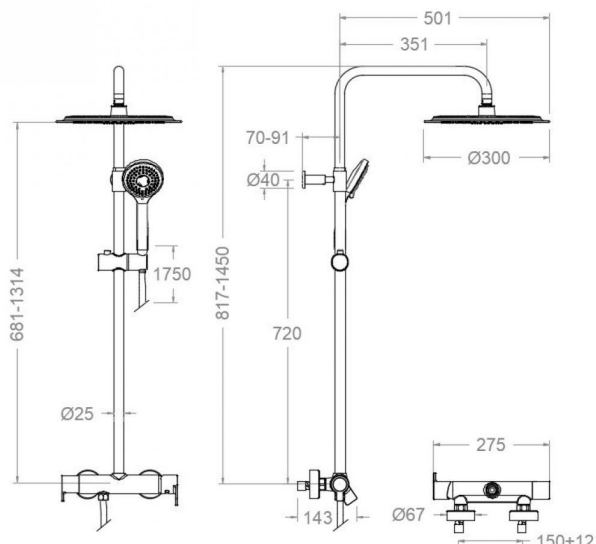


Douche

Manette:	9400-35NM (94Z304540)
Baignoire limiteur de température:	ALT350 (300062)
Cartouche:	35100 (252204)
Écrou de fixation cartouche:	4980NM (AAZ303179)
Écrou de cartouche:	TSC354 (261914)
Distributeur:	4004 (AAZ300972)
Siège:	AGM-21NM (AAZ305697)
Croisillon distributeur:	9457NM (94Z304268)
Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)
Index:	DT1-NMN (AAZ303182)
Rosace + Excentrique:	1326NM (AAZ303195)
Douchette à main:	2876SCNMBT (99Z304539)
Écrou siège:	T3/4NM (AAZ305675)
Support de douche:	SD25NM (AAZ306949)



- Support mural: SFT25L55NM (AAZ307405)
- Support de fixation tube: SFDN132DNM (AAZ307407)
- Flexible de douche: 2475CNM (99Z302133)
- Pomme de douche: RP300NM (99Z303508)
- Colonne de douche: DN132DNM (AAZ306724)
- Enjoliveur du croisillon: 3761NM (AAZ303052)



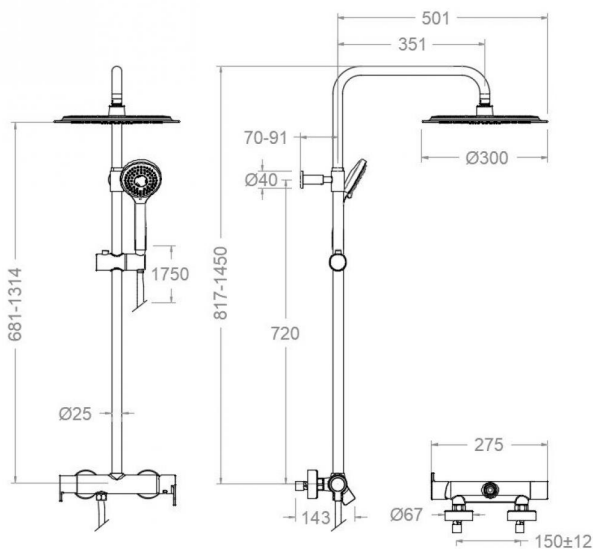

Sammlung:	Ausführung:	Code:
Blautherm	Matte schwarz	94D306811
Standort:	Kategorie:	
Wannenfüll	Brausebatterie	

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Handbrause und 16 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschkategorie I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

· Hebel:	9400-35NM (94Z304540)
· Temperaturbegrenzungsring:	ALT350 (300062)
· Kartusche:	35100 (252204)
· Kartuschenringblende:	4980NM (AAZ303179)
· Kartuschenmutter:	TSC354 (261914)
· Umsteller 2/3 Wege:	4004 (AAZ300972)
· Befestigungssitz:	AGM-2INM (AAZ305697)
· Griff Umsteller:	9457NM (94Z304268)
· Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
· Abdeckkappe:	DT1-NMN (AAZ303182)
· S-Anschluss + Zierblende:	1326NM (AAZ303195)
· Handbrause:	2876SCNMBT (99Z304539)
· Mutter für Befestigungssitz:	T3/4NM (AAZ305675)



· Brausehalter:	SD25NM (AAZ306949)
· Wandhalterung:	SFT25L55NM (AAZ307405)
· Brausestangenwandhalter:	SFDN132DNM (AAZ307407)
· Brauseschlauch:	2475CNM (99Z302133)
· Regenbrause:	RP300NM (99Z303508)
· Brausestange für Regenbrauseset:	DN132DNM (AAZ306724)
· Griff-Abdeckkappe:	3761NM (AAZ303052)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com