

Ramon Soler®

180601 CROMO FREGADERO TITANIUM S2

Referencia: **180601**

Codigo SAP: **18E300789**

Serie: TITANIUM

Clasificacion: COCINA

Subclasificacion: ALTOS


Acabado: CROMO

Composicion y recambios

- Manecilla : 1800IFV-35 (300110)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Anillo limitador de caudal: ALT350 (300062)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Caño : CC06-2 (252942)
- Manguito : 1430 (241269)
- Aireador : 1522 (250719)
- Base de refuerzo : BRF (162429)
- Bolsa de accesorios : BMA (187080)
- Conexiones flexibles : 229R (227076)



Dibujo Técnico

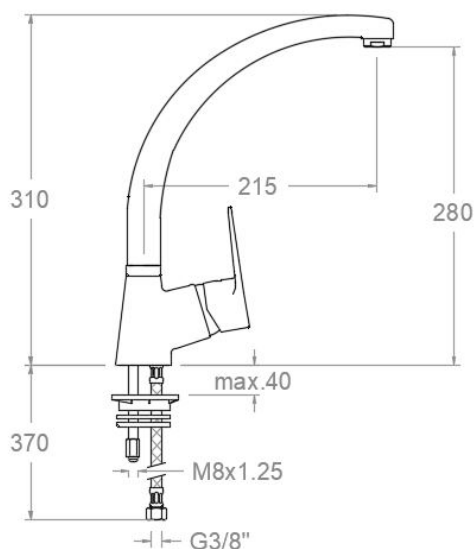

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.



180601 CHROME SINK TITANIUM S2


Reference:	180601	SAP code:	18E300789
Serie:	TITANIUM		
Classification:	KITCHEN		
Subclassification:	HIGH		
Finish:	CHROME		

Composition and spare parts

- Handle: 1800IFV-35 (300110)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC350 (253014)
- Flow limiter ring: ALT350 (300062)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Spout: CC06-2 (252942)
- Connector: 1430 (241269)
- Aerator: 1522 (250719)
- Reinforcement base: BRF (162429)
- Accesory bag: BMA (187080)
- Felxible hose: 229R (227076)



Technical drawing

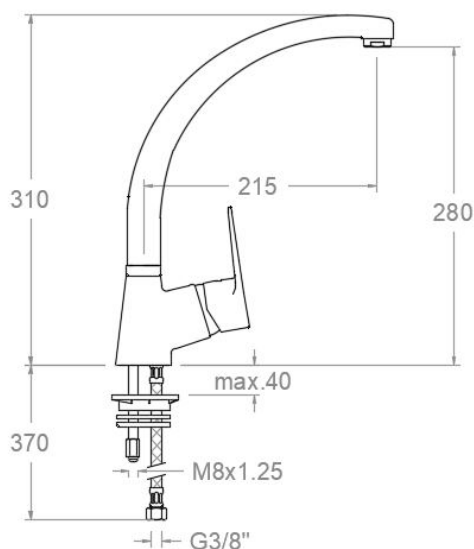

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.



180601 CHROME ÉVIER TITANIUM S2

Référence: **180601** Code SAP: **18E300789**

Série: TITANIUM

Classification: CUISINE

Sous-classification: HAUT


Fini: CHROME

Composition et pièces de rechange

- Manette: 1800IFV-35 (300110)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC350 (253014)
- Bague limiteur de débit: ALT350 (300062)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Bec: CC06-2 (252942)
- Adaptateur: 1430 (241269)
- Aérateur: 1522 (250719)
- Base de renfort: BRF (162429)
- Sachet d'accessoires: BMA (187080)
- Connexions flexibles: 229R (227076)



Dessin technique

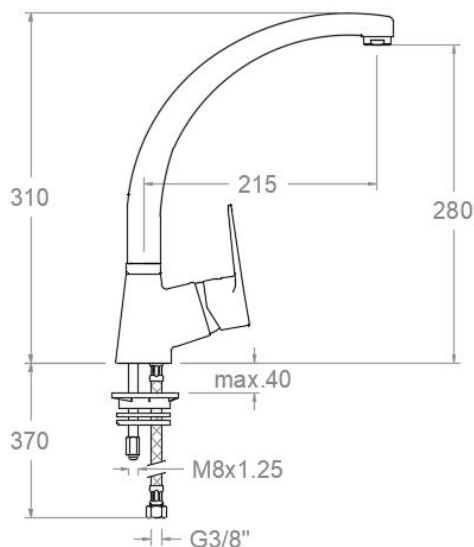

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.



180601 SPÜLTISCH CHROM AUSLAUF SCHWENKBAR TITANIUM

Referenz: **180601** SAP code: **18E300789**

Serie: TITANIUM

Klassifizierung: KÜCHE

Unterklassifizierung: SPÜLLTISCH

Beendet: HOHE


CHROM



Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 1800IFV-35 (300110)
- Merkmal: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC350 (253014)
- Durchfluss Begrenzungring: ALT350 (300062)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Auslauf: CC06-2 (252942)
- Schwenkgelenk: 1430 (241269)
- Luftsprudler : 1522 (250719)
- Verstärkerungssockel: BRF (162429)
- Montageset: BMA (187080)
- Flexibler Edelstahlschlauch: 229R (227076)

Technische Zeichnung

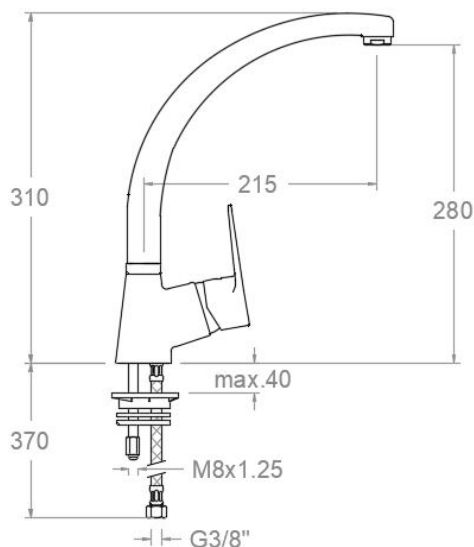

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche $\varnothing 35$ mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.
- Tempostop Blocksysteem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net